
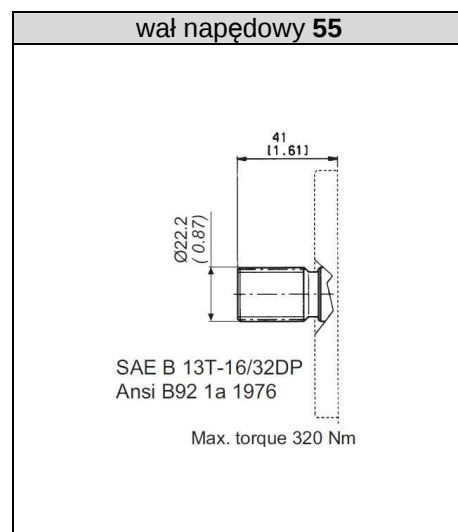


Pompy zębate SALAMI, grupa 3PB ... P55S3

Pompy wyporowe zębate o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczone do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Materiał: korpus i płyta mocująca – aluminium, pokrywa tylna – żeliwo. Uszczelnienie: NBR.

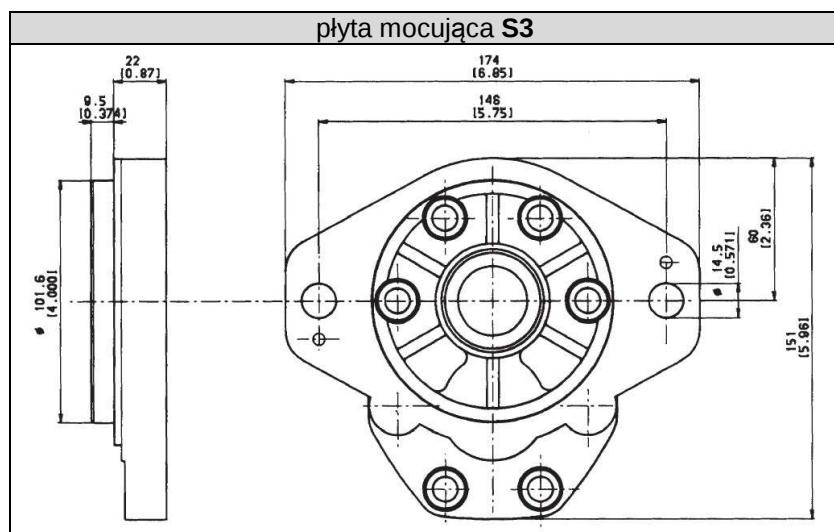

przylączy P	wydajność [cm³/obr]	wlot [mm]				wylot [mm]			
		ØD	ØA	d	e	ØD	ØA	d	e
	21	22	51	M10	16	17,5	40	M8	13
	od 27 do 55	27							

parametry pracy / wymiary gabarytowe	
ciśnienie na wlocie	od 0,7 bar do 2,5 bar (wartość absolutna)
lepkość cieczy	od 12 [cSt] do 800 [cSt] (zalecana od 17 do 65)
temperatura pracy	od -20°C do +85°C

Type		21*	27	33	38	46	55	65	75*
Displacement	cm³/rev	20.6	27	33.5	38.7	46.9	54.1	63.1	73.4
	cu.in./rev	1.26	1.65	2.04	2.36	2.86	3.30	3.85	4.48
Dimension A	mm.	74	79	92	96	114	120	127	134
	in.	2.91	3.11	3.62	3.78	4.49	4.72	5.00	5.27
Dimension C	mm.	37	39.5	46	48	51	54	57.5	61
	in.	1.46	1.56	1.81	1.89	2.01	2.13	2.26	2.40
Working pressure	p1	bar	250			245	220	200	180
		psi	3600			3500	3190	2900	2600
Intermittent pressure	p2	bar	280			265	240	220	200
		psi	4000			3840	3480	3140	2900
Peak pressure	p3	bar	300			275	250	240	220
		psi	4300			3950	3600	3450	3190
Max. speed at	p2	rpm	3000			2750	2500		
Min. speed at	p1	rpm	600			500			400
Weight	kg	5.1	5.3	5.8	6	7	7.3	8	8.4
	lbs	11.2	11.7	12.8	13.2	15.4	16.1	17.6	18.5

