


## Bardzo mocny wąż do odciągu materiałów ściernych SMARTFLEX® 2.0, 2.5

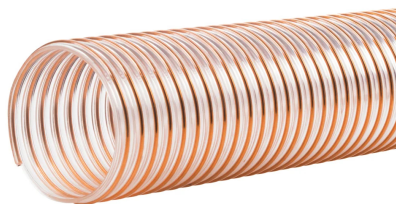

Bardzo mocny, gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu ścierających materiałów sypkich, granulatów, żwirowania dachów, czyszczenia przemysłowego, ścierniwa do piaskowania, silosów, cystern do materiałów sypkich itp. Zgodny z normą DIN 26057 Type 4 (SMARTFLEX® 2.0). Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Gruba ścianka i gęsta, gruba spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nieściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja  $R < 109 \Omega$ , zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi TRGS 727(6.4.2.4) rezystancja właściwa  $R < 2,5 \times 10^8 \Omega m$ , zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być traktowany jako przewodzący elektrycznie - zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny - zgodnie z DIN 4102 klasa B1. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 2,0 mm (SMARTFLEX® 2.0), 2,5 mm (SMARTFLEX® 2.5). Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od  $-40^{\circ}C$  do  $+100^{\circ}C$  (chwilowo do  $+125^{\circ}C$ ).

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)   |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 100 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-100-25 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 102 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-102-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 344,51 zł (423,75 zł)<br>+10m 292,83 zł (360,18 zł)       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 125 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-125-25 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 127 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-127-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 423,89 zł (521,38 zł)<br>+10m 360,31 zł (443,18 zł)       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 150 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-150-25 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 152 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-152-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 630,07 zł (774,99 zł)<br>+10m 535,56 zł (658,74 zł)       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 200 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-200-25 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 203 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-203-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 830,63 zł (1 021,67 zł)<br>+10m 706,04 zł (868,43 zł)     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 250 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-250-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 1 015,75 zł (1 249,37 zł)<br>+10m 863,38 zł (1 061,96 zł) |
| <b>Wąż SMARTFLEX 2.5 254 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-254-25 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |