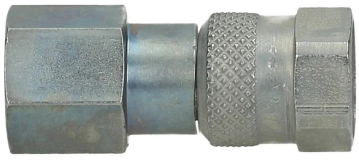

Przyłącze manometryczne z gwintem wewnętrznym calowym i przyłaczem pomiarowym z gwintem wewnętrznym M16x2

Przyłącze do manometru z gwintem wewnętrznym calowym BSP lub NPTF i standardowym dla normy ISO 15171-2 gwintem wewnętrznym M16x2, od strony końcówki pomiarowej. Złącze występuje w dwóch wariantach: ze swobodnym przepływem oraz z tłumikiem skoków ciśnienia. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: 630 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" BSP Indeks: PS-620-09-204-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,08 zł (41,92 zł) +5szt 26,11 zł (32,12 zł)
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" BSP, z tłumikiem Indeks: PS-620-09-204-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,73 zł (52,56 zł) +5szt 32,73 zł (40,26 zł)
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/2" BSP Indeks: PS-620-09-208-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,81 zł (84,64 zł) +5szt 52,71 zł (64,83 zł)
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/2" BSP, z tłumikiem Indeks: PS-620-09-208-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,59 zł (95,44 zł) +5szt 59,43 zł (73,10 zł)
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" NPTF Indeks: PS-620-09-304-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,83 zł (51,45 zł) +5szt 32,04 zł (39,41 zł)
Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" NPTF, z tłumikiem Indeks: PS-620-09-304-00-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,61 zł (62,25 zł) +5szt 38,76 zł (47,67 zł)