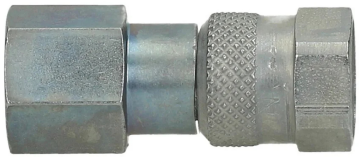

# Przyłącze manometryczne z gwintem wewnętrznym calowym i przyłaczem pomiarowym z gwintem wewnętrznym M16x2

Przyłącze do manometru z gwintem wewnętrznym calowym BSP lub NPTF i standardowym dla normy ISO 15171-2 gwintem wewnętrznym M16x2, od strony końcówki pomiarowej. Złącze występuje w dwóch wariantach: ze swobodnym przepływem oraz z tłumikiem skoków ciśnienia. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: 630 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---|---|---|
| **Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" BSP**<br>Indeks: PS-620-09-204-00 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 34,08 zł (41,92 zł)<br>+5szt 26,11 zł (32,12 zł) |
| **Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" BSP, z tłumikiem**<br>Indeks: PS-620-09-204-00-1 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 42,73 zł (52,56 zł)<br>+5szt 32,73 zł (40,26 zł) |
| **Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/2" BSP**<br>Indeks: PS-620-09-208-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 68,81 zł (84,64 zł)<br>+5szt 52,71 zł (64,83 zł) |
| **Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/2" BSP, z tłumikiem**<br>Indeks: PS-620-09-208-00-1 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 77,59 zł (95,44 zł)<br>+5szt 59,43 zł (73,10 zł) |
| **Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" NPTF**<br>Indeks: PS-620-09-304-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 41,83 zł (51,45 zł)<br>+5szt 32,04 zł (39,41 zł) |
| **Przyłącze do manom. GW M16x2, przył. GW 1/4" NPTF, z tłumikiem**<br>Indeks: PS-620-09-304-00-1 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 50,61 zł (62,25 zł)<br>+5szt 38,76 zł (47,67 zł) |