


Przyłączka wkrętna GE-MT, stal nierdzewna

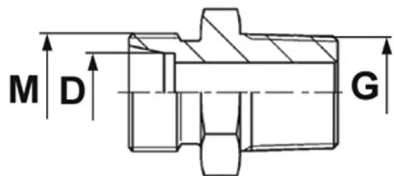

Przyłączka DIN 2353 wkrętna, typ GE-MT: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z gwintem zewnętrznym metrycznym stożkowym (uszczelnienie na gwincie – taśmą teflonową lub uszczelniaczem anaerobowym). Współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka DIN 2353 GE 6L M10x1, AISI 316 Indeks: HD-GE-06L-MT-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,72 zł (25,49 zł) +5szt 17,61 zł (21,66 zł)
Przyłączka DIN 2353 GE 8L M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-GE-08L-MT-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,31 zł (26,21 zł) +5szt 18,11 zł (22,28 zł)
Przyłączka DIN 2353 GE 10L M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-GE-10L-MT-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,27 zł (29,85 zł) +5szt 20,63 zł (25,37 zł)
Przyłączka DIN 2353 GE 12L M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-GE-12L-MT-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,19 zł (37,13 zł) +5szt 25,66 zł (31,56 zł)
Przyłączka DIN 2353 GE 15L M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-GE-15L-MT-18-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,15 zł (40,77 zł) +5szt 28,18 zł (34,66 zł)
Przyłączka DIN 2353 GE 18L M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-GE-18L-MT-22-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,46 zł (66,99 zł) +5szt 46,29 zł (56,94 zł)