


## Wąż wysokociśnieniowy do smaru GR 7

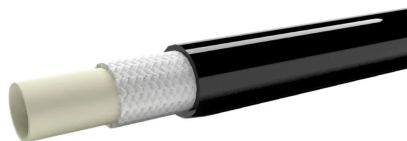

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do wysokociśnieniowych układów smaru stałego. Posiada certyfikat MSHA. Warstwa wewnętrzna: poliester lub poliamid. Wzmocnienie: pojedynczy opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 400 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

| Produkt                                                                   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Wąż termoplastyczny GR7 1/8" (3,5x7,5 mm)</b><br>Indeks: ZC-GR7-11200  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 7,22 zł (8,88 zł)<br>+50m 6,26 zł (7,70 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny GR7 5/32" (4x8 mm)</b><br>Indeks: ZC-GR7-84000     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 6,68 zł (8,22 zł)<br>+50m 5,79 zł (7,12 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny GR7 5/32" (4x8,6 mm)</b><br>Indeks: ZC-GR7-71200   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 6,79 zł (8,35 zł)<br>+50m 5,88 zł (7,23 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny GR7 5/32" (4x9,1 mm)</b><br>Indeks: ZC-GR7-94000   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 7,35 zł (9,04 zł)<br>+50m 6,37 zł (7,84 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny GR7 5/32" (4x10 mm)</b><br>Indeks: ZC-GR7-10412    | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 7,42 zł (9,13 zł)<br>+50m 6,43 zł (7,91 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny GR7 3/16" (4,8x9,2 mm)</b><br>Indeks: ZC-GR7-20000 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 7,08 zł (8,71 zł)<br>+50m 6,14 zł (7,55 zł) |