


## Wtyk DN 9 szybkozłącza, z rurką zakończoną gwintem zewnętrznym NPT, bez zaworu, seria TST 9, mosiądz

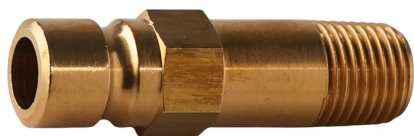

Wtyk DN 9 szybkozłącza, z rurką zakończoną gwintem zewnętrznym NPT, o długości całkowitej L=50, 100, 150, 200 lub 250 mm, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 9. Ciśnienie robocze: 15 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 1/4" NPT, L=50 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU13-050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 1/4" NPT, L=100 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU13-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 1/4" NPT, L=150 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU13-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 1/4" NPT, L=200 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU13-200	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 1/4" NPT, L=250 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU13-250	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 3/8" NPT, L=50 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU17-050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 3/8" NPT, L=100 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU17-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 3/8" NPT, L=150 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU17-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 3/8" NPT, L=200 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU17-200	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk DN 9 z rurką z GZ 3/8" NPT, L=250 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-9-TU17-250	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie