


Króciec, stal węglowa, typ SF

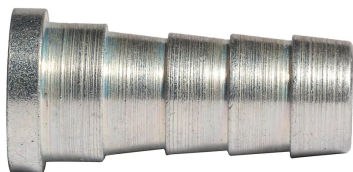

Kończówka typu SF z uszczelnieniem płaskim, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Stosować nakrętkę typ UM (EC- 105...). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec S 5 F (wąż 4,5 mm) Indeks: EC-105205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,24 zł (12,60 zł) +50szt 7,96 zł (9,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M10x1 / G 1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 6 F (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-105206	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,46 zł (4,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M12x1,5 / G 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.0043		
Króciec S 8 F (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-105208	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,50 zł (4,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M14x1,5 / G 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 10 F (wąż 9,5 mm) Indeks: EC-105210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,07 zł (6,24 zł) +50szt 3,95 zł (4,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M16x1,5 / G 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.008		
Króciec S 12 F (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-105212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,81 zł (9,61 zł) +50szt 6,08 zł (7,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M18x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 12 F 1/2" (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-105213	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,29 zł (21,27 zł) +50szt 13,45 zł (16,54 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM G 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 15/22 F (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-105215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,23 zł (13,81 zł) +50szt 8,73 zł (10,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M22x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 15 F 1/2" (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-105216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,20 zł (26,08 zł) +50szt 16,49 zł (20,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM G 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		

Króciec S 15/26 F (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-105226	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,57 zł (25,30 zł) +50szt 16,00 zł (19,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M26x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 18/26 F (wąż 17 mm) Indeks: EC-105228	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,94 zł (24,53 zł) +50szt 15,51 zł (19,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM M26x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 20 F 3/4" (wąż 19,5 mm) Indeks: EC-105230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,94 zł (24,53 zł) +50szt 15,51 zł (19,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM G 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe); metal - metal		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Króciec S 20 F 1" (wąż 19,5 mm) Indeks: EC-105232	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,85 zł (42,87 zł) +50szt 27,10 zł (33,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza		przyłącze płaskie, stosować nakrętkę typ UM G 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe); metal - metal	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	