


## Przyłączka prosta wkrętna RI-BE, stal nierdzewna

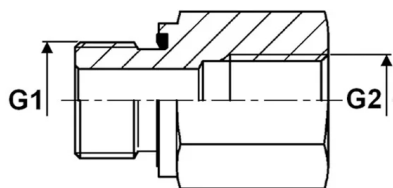

Przyłączka DIN 2353 prosta wkrętna, typ RI-BE z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) oraz z gwintem wewnętrznym BSP (uszczelnienie na gwincie). Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przyłączka GZ 1/8" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-02-04-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,89 zł (46,60 zł) +5szt 32,20 zł (39,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.039		
<b>Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 1/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-04-02-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,89 zł (46,60 zł) +5szt 32,20 zł (39,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.039	
<b>Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-04-06-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,87 zł (66,26 zł) +5szt 45,79 zł (56,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.068	
<b>Przyłączka GZ 1/4" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-04-08-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,42 zł (70,63 zł) +5szt 48,81 zł (60,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.091	
<b>Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 1/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-06-02-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,21 zł (53,15 zł) +5szt 36,73 zł (45,18 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0		
<b>Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-06-04-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,50 zł (63,35 zł) +5szt 43,78 zł (53,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.071		
<b>Przyłączka GZ 3/8" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-06-08-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,01 zł (71,35 zł) +5szt 49,31 zł (60,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.099		
<b>Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-08-04-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,64 zł (68,44 zł) +5szt 47,30 zł (58,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.057		
<b>Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-08-06-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,89 zł (82,27 zł) +5szt 56,86 zł (69,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		

Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.097	
<b>Przyłączka GZ 1/2" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-08-12-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,65 zł (104,12 zł) +5szt 71,95 zł (88,50 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.181	
<b>Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-12-06-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,94 zł (114,32 zł) +5szt 79,00 zł (97,17 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	

		Masa [kg]	0.092
<b>Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-12-08-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,00 zł(126,69 zł) +5szt 87,55 zł(107,69 zł)
	Dane techniczne		
		Geometria	prosta
		Typ materiału	SS - stal nierdzewna
		Rodzaj materiału	AISI 316
		Typ przyłącza 1	GZ BSP
		Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"
		Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
		Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym
		Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton
		Typ przyłącza 2	GW BSP
		Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
		Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
		Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
		Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
		Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
		Masa [kg]	0.153
<b>Przyłączka GZ 3/4" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-12-16-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,56 zł(166,74 zł) +5szt 115,23 zł(141,73 zł)
	Dane techniczne		
		Geometria	prosta
		Typ materiału	SS - stal nierdzewna
		Rodzaj materiału	AISI 316
		Typ przyłącza 1	GZ BSP
		Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"
		Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
		Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym
		Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton
		Typ przyłącza 2	GW BSP
		Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
		Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
		Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
		Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
		Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
		Masa [kg]	0.252
<b>Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 1/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-16-04-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,37 zł(129,61 zł) +5szt 89,56 zł(110,16 zł)
	Dane techniczne		
		Geometria	prosta
		Typ materiału	SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.205		
<b>Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 3/8" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-16-06-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,15 zł(131,79 zł) +5szt 91,07 zł(112,02 zł)
	Dane techniczne		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.187		
<b>Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 1/2" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-16-08-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,66 zł(139,80 zł) +5szt 96,61 zł(118,83 zł)
	Dane techniczne		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.162		
<b>Przyłączka GZ 1" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-16-12-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,46 zł(158,01 zł) +5szt 109,19 zł(134,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.283		
<b>Przyłączka GZ 1.1/4" BSP, uszcz. E, GW 3/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-20-12-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 239,15 zł(294,15 zł) +5szt 203,28 zł(250,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		



Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0,278	
<b>Przyłączka GZ 1.1/4" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-20-16-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 271,71 zł(334,20 zł) +5szt 230,95 zł(284,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0,355		
<b>Przyłączka GZ 1.1/2" BSP, uszcz. E, GW 1" BSP, AISI 316</b> Indeks: HD-RI-24-16-BE-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 269,34 zł(331,29 zł) +5szt 228,94 zł(281,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0,355		