


Wąż do opróżniania szamb MULTIFLEX

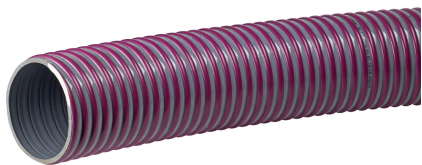

Zewnętrznie karbowany elastyczny i mocny wąż ssawno - tłoczny do wody i ścieków. Charakteryzuje się dobrą odpornością na urazy zewnętrzne i ciężkie warunki użytkowania oraz odpornością na promieniowanie UV i niskie temperatury. Używany do w systemach nawadniania, cysternach, do płukania kanalizacji i opróżniania szamb. Stosowany również w instalacjach przemysłowych. Materiał węża: szaro-fioletowy PVC. Wzmocnienie: spirala z twardego PVC. Ciśnienie robocze: od 3 bar do 8 bar, w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż MULTIFLEX 25 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,16 zł (21,11 zł) +50m 13,89 zł (17,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.6		
Grubość ścianki [mm]	3.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.48		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MULTIFLEX 32 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,58 zł (25,31 zł) +50m 16,66 zł (20,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	21		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.57		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MULTIFLEX 38 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,02 zł (29,54 zł) +50m 19,45 zł (23,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.67		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MULTIFLEX 40 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,45 zł (33,76 zł) +50m 22,22 zł (27,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48.6		
Grubość ścianki [mm]	4.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.76		

Długość standardowa [m]		50	
Wąż MULTIFLEX 51 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,74 zł (46,42 zł) +50m 30,56 zł (37,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		61.6	
Grubość ścianki [mm]		5.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		190	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MULTIFLEX 63 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,67 zł (58,63 zł) +50m 38,59 zł (47,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		74	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		230	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.32	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MULTIFLEX 70 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,47 zł (63,31 zł) +50m 41,67 zł (51,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	

Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		81.6	
Grubość ścianki [mm]		5.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		260	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.57	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MULTIFLEX 76 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-076		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 58,34 zł (71,76 zł) +30m 47,22 zł (58,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		88	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		280	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.65	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż MULTIFLEX 80 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-080		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 63,50 zł (78,11 zł) +30m 51,40 zł (63,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92.6		
Grubość ścianki [mm]	6.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	290		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.83		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż MULTIFLEX 90 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-090	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 77,22 zł (94,98 zł) +30m 62,51 zł (76,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	103		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	330		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.14		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż MULTIFLEX 102 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,23 zł (108,52 zł) +30m 70,58 zł (86,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115.6		
Grubość ścianki [mm]	6.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	370		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.57		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż MULTIFLEX 110 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,12 zł (125,61 zł) +30m 81,69 zł (100,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.95		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż MULTIFLEX 127 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 127,45 zł (156,76 zł) +20m 101,96 zł (125,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142.8		
Grubość ścianki [mm]	7.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	460		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.71		
Długość standardowa [m]	20		

Wąż MULTIFLEX 152 mm Indeks: FT-MULTIFLEX-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 171,65 zł (211,13 zł) +20m 137,32 zł (168,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	169.8		
Grubość ścianki [mm]	8.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	550		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.99		
Długość standardowa [m]	20		