


Wąż silikonowy do pomp perystaltycznych VERSILIC®

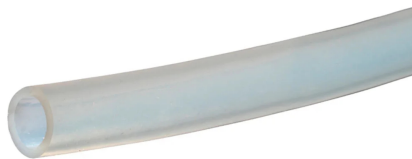

Miękki i elastyczny, wysokiej jakości wąż silikonowy do pomp perystaltycznych wulkanizowany nadtlakiem (peroxide cured). Stosowany w urządzeniach nalewczycy zapewnia stałe i precyzyjne dozowanie pompą perystaltyczną przy większej żywotności węża - w porównaniu do innych węży silikonowych. Wąż o dobrej odporności chemicznej. Zachowuje właściwości chemiczne, mechaniczne i elektryczne w podwyższonej temperaturze do +200°C, jest elastyczny w ujemnych temperaturach do -50°C. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU - nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600 oraz USP Class VI. Neutralny biologicznie. Możliwa sterylizacja parą (18 min, 1 bar, +134°C), tlenkiem etylenu, radiacyjna (do 2,5 Mrad). Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach bez ostrych korbów za pomocą opasek i obejm. Materiał: półprzezroczysty silikon. Twardość: 62 Shore (A). Gęstość: 1,15 g/cm³. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VERSILIC 0,5x2,5 mm Indeks: VE-760010	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.3		
Korekacja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.005		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 1x3 mm Indeks: VE-760070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,14 zł(8,78 zł) +25m 5,72 zł(7,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		

Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.007		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 1,5x3 mm Indeks: VE-760110	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,41 zł(9,11 zł) +25m 5,93 zł(7,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.006		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 2x4 mm Indeks: VE-760160	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,66 zł(11,88 zł) +25m 7,73 zł(9,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 2x5,5 mm Indeks: VE-760170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,54 zł (20,34 zł) +25m 13,23 zł (16,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.5		
Grubość ścianki [mm]	1.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.81		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 2x6 mm Indeks: VE-760180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,98 zł (24,58 zł) +25m 15,98 zł (19,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 3x5 mm Indeks: VE-760210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,11 zł (13,67 zł) +25m 8,89 zł (10,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		

Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 3x5,5 mm Indeks: VE-760220	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,70 zł (15,62 zł) +25m 10,16 zł (12,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.5		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 3x6 mm Indeks: VE-760230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,80 zł (20,66 zł) +25m 13,44 zł (16,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 3x7 mm Indeks: VE-760250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,09 zł (27,17 zł) +25m 17,68 zł (21,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0,55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,036		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 4x6 mm Indeks: VE-760320	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,30 zł (15,13 zł) +25m 9,84 zł (12,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0,64		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	14		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,018		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 4x7 mm Indeks: VE-760330	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,51 zł (25,23 zł) +25m 16,41 zł (20,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		

Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 4x8 mm Indeks: VE-760350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,39 zł (33,69 zł) +25m 21,91 zł (26,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	10		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 4x10 mm Indeks: VE-760360	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,32 zł (54,51 zł) +25m 35,46 zł (43,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.54		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.077		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 5x7 mm Indeks: VE-760410	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,88 zł (19,53 zł) +25m 12,70 zł (15,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.022		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 5x8 mm Indeks: VE-760420	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,56 zł (26,52 zł) +25m 17,25 zł (21,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	16		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.035		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 5x9 mm Indeks: VE-760430	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,13 zł (64,12 zł) +25m 41,70 zł (51,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		

Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.051		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 5x10 mm Indeks: VE-760440	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,56 zł (48,66 zł) +25m 31,65 zł (38,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.068		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 6x8 mm Indeks: VE-760490	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	29		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.025		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 6x9 mm Indeks: VE-760500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,87 zł (30,59 zł) +25m 19,90 zł (24,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.64		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.041		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 6x10 mm Indeks: VE-760510	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,00 zł (41,82 zł) +25m 27,20 zł (33,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.058		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 6x12 mm Indeks: VE-760520	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,70 zł (68,51 zł) +25m 44,56 zł (54,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		

Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.098		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 7x10 mm Indeks: VE-760570	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,71 zł (35,31 zł) +25m 22,97 zł (28,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.47		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 7x11 mm Indeks: VE-760580	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 37,97 zł (46,70 zł) +25m 30,38 zł (37,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.64		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	24		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.065		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 7x12 mm Indeks: VE-760581	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,22 zł (60,54 zł) +25m 39,37 zł (48,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.086		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 7x13 mm Indeks: VE-760590	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,65 zł (75,83 zł) +25m 49,32 zł (60,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.39		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	14		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.108		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 8x11 mm Indeks: VE-760630	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 31,75 zł (39,05 zł) +25m 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		

Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.51		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.052		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 8x12 mm Indeks: VE-760650	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,07 zł (51,75 zł) +25m 33,66 zł (41,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.072		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 8x14 mm Indeks: VE-760670	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,41 zł (81,68 zł) +25m 53,13 zł (65,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.119		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 8x16 mm Indeks: VE-760690	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,45 zł (118,63 zł) +25m 77,16 zł (94,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.61		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	17		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.173		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 8,5x12 mm Indeks: VE-760720	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.33		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.065		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 9x13 mm Indeks: VE-760730	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,44 zł (57,12 zł) +25m 37,15 zł (45,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		

Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 10x14 mm Indeks: VE-760770	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,61 zł (61,02 zł) +25m 39,69 zł (48,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.36		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.087		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 10x16 mm Indeks: VE-760800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,98 zł (97,15 zł) +25m 63,19 zł (77,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.141		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 10x18 mm Indeks: VE-760810	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,12 zł (139,14 zł) +25m 90,49 zł (111,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	29		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.204		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 10x23 mm Indeks: VE-760820	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.387		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 12x15,5 mm Indeks: VE-760870	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,88 zł (61,35 zł) +25m 39,90 zł (49,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		

Grubość ścianki [mm]	1.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.086		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 12x17 mm Indeks: VE-760880	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,90 zł (89,67 zł) +25m 58,32 zł (71,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.131		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 15x21 mm Indeks: VE-761050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 108,88 zł (133,92 zł) +25m 87,11 zł (107,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.195		
Długość standardowa [m]	25		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 18x24 mm Indeks: VE-761080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,88 zł (156,06 zł) +10m 101,50 zł (124,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.26		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	74		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.228		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 20x27 mm Indeks: VE-761100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 166,04 zł (204,23 zł) +10m 132,83 zł (163,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.29		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	99		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 25x35 mm Indeks: VE-761150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 296,09 zł (364,19 zł) +10m 236,87 zł (291,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		

Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	58		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.542		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 30x40 mm Indeks: VE-761170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 345,57 zł(425,05 zł) +10m 276,45 zł(340,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.26		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	133		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.632		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		
Wąż VERSILIC 40x50 mm Indeks: VE-761190	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 444,00 zł(546,12 zł) +10m 355,20 zł(436,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.813		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		

Wąż VERSILIC 50x60 mm Indeks: VE-761270	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.19		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	418		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.994		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	FDA 21 CFR 177.2600; USP Class VI		