


## Wąż tłoczny płaski JAMAICA X z PCV (PVC)

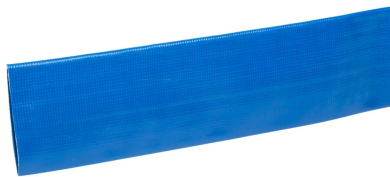

Bardzo lekki ekonomiczny wąż, płaski w stanie spoczynku, przeznaczony do przesyłu wody. Ekonomiczne rozwiązanie dla niskich ciśnień roboczych i niewymagających warunków pracy. Stosowany w rolnictwie np. do nawadniania upraw, budownictwie i w innych dziedzinach przemysłu. Materiał węża: niebieski PVC. Wzmocnienie: przekładka poliestrowa. Ciśnienie robocze: 3 bar. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

| Produkt                                                     | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 1.1/2"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-038 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 8,47 zł(10,42 zł)<br>+100m 6,44 zł(7,92 zł)    |
| Dane techniczne                                             |                             |               |                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                    |
| Wzmocnienie                                                 | przekładka poliestrowa      |               |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           | 60                          |               |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            | -5                          |               |                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       | 38                          |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    | 38                          |               |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     | 3                           |               |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  | tak                         |               |                                                    |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       | 9                           |               |                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                   | nie                         |               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     | 0.23                        |               |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                     | 50                          |               |                                                    |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 2"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-051     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 11,57 zł(14,23 zł)<br>+100m 8,79 zł(10,81 zł)  |
| Dane techniczne                                             |                             |               |                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                    |
| Wzmocnienie                                                 | przekładka poliestrowa      |               |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           | 60                          |               |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            | -5                          |               |                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       | 50                          |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    | 51                          |               |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     | 3                           |               |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  | tak                         |               |                                                    |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       | 9                           |               |                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                   | nie                         |               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     | 0.35                        |               |                                                    |
| Długość standardowa [m]                                     | 50                          |               |                                                    |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 2.1/2"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-063 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 14,54 zł(17,88 zł)<br>+100m 11,05 zł(13,59 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |               |                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                    |

|                                                         |  |                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wzmocnienie                                             |  | przekładka poliestrowa      |                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       |  | 60                          |                                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        |  | -5                          |                                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   |  | 65                          |                                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                |  | 63                          |                                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 |  | 3                           |                                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              |  | tak                         |                                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   |  | 9                           |                                                                       |
| Odporność na podciśnienie                               |  | nie                         |                                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 |  | 0.46                        |                                                                       |
| Długość standardowa [m]                                 |  | 50                          |                                                                       |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 3"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-076 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 21,03 zł (25,87 zł)<br>+100m 15,98 zł (19,66 zł) |
| Dane techniczne                                         |  |                             |                                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                       |
| Wzmocnienie                                             |  | przekładka poliestrowa      |                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       |  | 60                          |                                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        |  | -5                          |                                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   |  | 75                          |                                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                |  | 76                          |                                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 |  | 3                           |                                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              |  | tak                         |                                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   |  | 9                           |                                                                       |
| Odporność na podciśnienie                               |  | nie                         |                                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 |  | 0.52                        |                                                                       |
| Długość standardowa [m]                                 |  | 50                          |                                                                       |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 4"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-102 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 25,26 zł (31,07 zł)<br>+100m 19,20 zł (23,62 zł) |
| Dane techniczne                                         |  |                             |                                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                       |
| Wzmocnienie                                             |  | przekładka poliestrowa      |                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       |  | 60                          |                                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        |  | -5                          |                                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   |  | 100                         |                                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                |  | 102                         |                                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 |  | 3                           |                                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              |  | tak                         |                                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   |  | 9                           |                                                                       |
| Odporność na podciśnienie                               |  | nie                         |                                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 |  | 0.79                        |                                                                       |
| Długość standardowa [m]                                 |  | 50                          |                                                                       |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 5"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-127 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 39,37 zł (48,43 zł)<br>+100m 29,92 zł (36,80 zł) |

| Dane techniczne                                         |                             |               |                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                             | przekładka poliestrowa      |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 60                          |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -5                          |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 125                         |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 127                         |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 3                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              | tak                         |               |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   | 9                           |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                               | nie                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 | 1                           |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                 | 50                          |               |                                                      |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 6"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-152 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 46,15 zł (56,76 zł)<br>+100m 35,07 zł (43,14 zł) |
| Dane techniczne                                         |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                             | przekładka poliestrowa      |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 60                          |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -5                          |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 150                         |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 152                         |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 3                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              | tak                         |               |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   | 9                           |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                               | nie                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 | 1.26                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                 | 50                          |               |                                                      |
| <b>Wąż płaski PVC 3 bar 8"</b><br>Indeks: ME-JAMAIX-203 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 74,51 zł (91,65 zł)<br>+100m 56,63 zł (69,65 zł) |
| Dane techniczne                                         |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                             | przekładka poliestrowa      |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 60                          |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -5                          |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 200                         |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 203                         |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 3                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              | tak                         |               |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   | 9                           |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                               | nie                         |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 | 1.89                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                 | 50                          |               |                                                      |