




Złączka wtykowa STECKO, stal automatowa

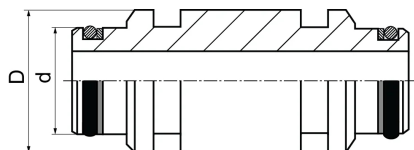

Złączka wtykowa systemu STECKO do zastosowania w układach hydraulicznych dla górnictwa. Materiał: stal automatowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (o-ring), teflon (pierścień oporowy).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka wtykowa STECKO 4/6 Indeks: TI-GST-5-21A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,96 zł (15,94 zł) +5szt 10,91 zł (13,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	1/4"		
Opis przyłącza	wtyk złącza D - 15 mm, d - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	1/4"		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza D1 - 15 mm, d1 - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	640		
Masa [kg]	0		
Złączka wtykowa STECKO 8/10 Indeks: TI-GST-5-21B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,96 zł (15,94 zł) +5szt 10,91 zł (13,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	3/8"		
Opis przyłącza	wtyk złącza D - 20 mm, d - 14 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	3/8"		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza D1 - 20 mm, d1 - 14 mm		



Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR (o-ring) / teflon (pierścień)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		530	
Masa [kg]		0	
Złączka wtykowa STECKO 12 Indeks: TI-GST-5-21C	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 14,23 zł (17,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal automatowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		STECKO	
Rozmiar przyłącza (STECKO)		1/2"	
Opis przyłącza		wtyk złącza D - 24 mm, d - 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR (o-ring) / teflon (pierścień)	
Typ przyłącza 2		STECKO	
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)		1/2"	
Opis przyłącza 2		wtyk złącza D1 - 24 mm, d1 - 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR (o-ring) / teflon (pierścień)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.1124	
Złączka wtykowa STECKO 20 Indeks: TI-GST-5-21E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,56 zł (25,29 zł) +5szt 17,31 zł (21,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal automatowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		STECKO	
Rozmiar przyłącza (STECKO)		3/4"	
Opis przyłącza		wtyk złącza D - 29 mm, d - 24 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR (o-ring) / teflon (pierścień)	
Typ przyłącza 2		STECKO	
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)		3/4"	
Opis przyłącza 2		wtyk złącza D1 - 29 mm, d1 - 24 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR (o-ring) / teflon (pierścień)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0	

Złączka wtykowa STECKO 25 Indeks: TI-GST-5-21F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,01 zł (51,67 zł) +5szt 35,37 zł (43,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	1"		
Opis przyłącza	wtyk złącza D - 39 mm, d - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	1"		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza D1 - 39 mm, d1 - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka wtykowa STECKO 32 Indeks: TI-GST-5-21G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,49 zł (59,64 zł) +5szt 40,83 zł (50,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	1.1/4"		
Opis przyłącza	wtyk złącza D - 46 mm, d - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza D1 - 46 mm, d1 - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR (o-ring) / teflon (pierścień)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Masa [kg]	0		