


## Złącze obrotowe TEMA SWIVEL z GZ UNF / GZ BSP, mosiądz

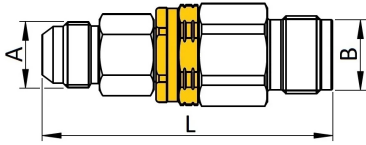

Złącze stosowane do układów wymagających połączenia obrotowego oraz w celu wyeliminowania naprężeń węża. Charakteryzuje się małymi wymiarami i małym momentem obrotowym. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 60 obr/min. Może być stosowane dla oleju hydraulicznego. Korpus: mosiądz. Trzpień wewnętrzny: stal utwardzana. Nakrętka: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temp. pracy: od -40°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze obrotowe DN11 GZ 7/8"-14UNF / GZ 3/4"</b> Indeks: TA-R-500-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,87 zł (501,68 zł) +5szt 356,88 zł (438,96 zł)
<b>Złącze obrotowe DN11 GZ 7/8"-14UNF / GZ 1/2"</b> Indeks: TA-R-500-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 422,60 zł (519,80 zł) +5szt 369,77 zł (454,82 zł)