


Złącze obrotowe TEMA SWIVEL z GZ UNF / GZ BSP, mosiądz

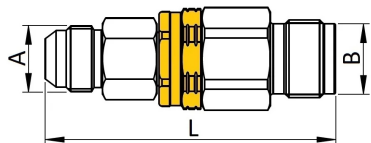

Złącze stosowane do układów wymagających połączenia obrotowego oraz w celu wyeliminowania naprężeń węży. Charakteryzuje się małymi wymiarami i małym momentem obrotowym. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 60 obr/min. Może być stosowane dla oleju hydraulicznego. Korpus: mosiądz. Trzpień wewnętrzny: stal utwardzana. Nakrętka: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temp. pracy: od -40°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze obrotowe DN11 GZ 7/8"-14UNF / GZ 3/4" Indeks: TA-R-500-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 500,85 zł(616,05 zł) +10szt 425,72 zł(523,64 zł)
Złącze obrotowe DN11 GZ 7/8"-14UNF / GZ 1/2" Indeks: TA-R-500-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 518,89 zł(638,23 zł) +10szt 441,05 zł(542,49 zł)